



**NORMALMENTE APERTA A TENUTA**

**NORMALLY OPEN, POPPET-TYPE**

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie 2 posizioni normalmente aperta a tenuta pilotata per applicazioni dove si richiede un bassissimo trafilemento interno

► COD. **EVM22 D2**

*A solenoid-operated, 2-way, 2-position, normally open piloted poppet-type hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage*


► GRANDEZZA / SIZE **09**

**1**

**1.a**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavità <i>Cavity</i></li> </ul>	<b>C 2215- 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i></li> </ul>	<b>220 bar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Portata Nominale <i>Nominal Range</i></li> </ul>	<b>40 l/min</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trafilemento interno <i>Internal Leakage</i></li> </ul>	<b>1 cm<sup>3</sup>/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt</b> <b>1 cm<sup>3</sup>/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comandi manuali <i>Manual controls</i></li> </ul>	<b>EP1 - EP2 - EP3 - EV2 - EB1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bobine <i>Coils</i></li> </ul>	<b>Cap. 3</b>

**Limiti di impiego/Limits of appl.**

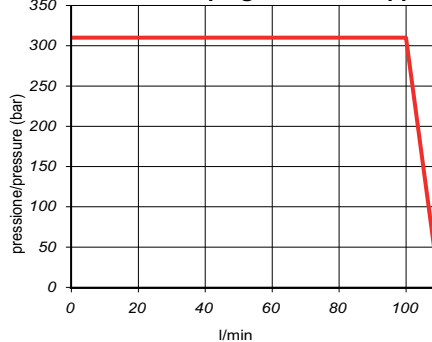

**Perdite di carico/Pressure drop**

